




产品概要 Overview

C4双枪交流充电桩是一款84kW智能快速三相交流充电桩，可根据负载自动匹配输出功率，或基于电网容量远程调控输出功率。C4兼顾了简洁优雅的外观设计和坚固耐用、安全周密的结构设计，小身量却有大能量。搭载10.1寸高清触摸屏，充电流程清晰、操作简单，给用户完美充电体验。

产品亮点 Features

- 精密设计** 严苛的产品加工工艺、强大的自主研发主板、规范的电气布局，辅以三相多功能 CT 电能表，确保从充电到支付的精准无误。
- 极致体验** 采用一体化全触摸 10.1 寸高清彩屏，极简操作流程，同时配合全新的昼夜双色自动切换 UI 界面，在强光和夜晚环境均保证人性化充电体验。
- 智能系统** 多重自检功能和完善的智充平台相结合，支持远程修复和升级，制定私人化充电和管理流程，足不出户尽享便捷服务。
- 安全稳定** 全时段监测运行数据，配合 A 型塑壳漏电保护器、接触器、空气开关、防雷器、急停按钮及温度智能调控系统，严格杜绝一切安全隐患。

产品尺寸 Size

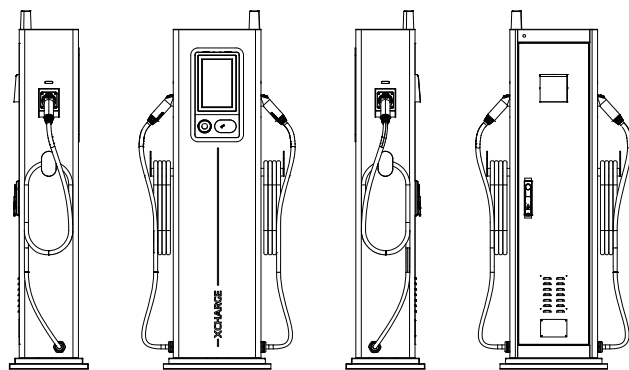

610*360*1634mm

产品规格 Specification

产品型号	C4
产品尺寸	610x360x1634mm
整机重量	≈65 kg
额定输入电压	三相五线制交流380V电压
额定频率	50±1 Hz
最大输出功率	84 kW (单枪42 kW)
最大输出电流	63 A (单枪)
连接方式	双枪C连接
枪线长度	5米
计量方式	CT电表
漏电保护	30mA 塑壳断路器
IP防护等级	IP 54
IK防护等级	IK 10
运行温度范围	-20°C ~ +55°C
运行湿度范围	相对湿度5% ~ 95%
联网方式	4G / 3G / GPRS / LAN
启停方式	NFC卡 / 二维码 / 远程命令
用户交互界面	10.1寸高清触摸屏
安装方式	落地式
通讯协议	智充协议
播放广告格式	PNG / JPG / MP4 / TXT
安全防护	过压、欠压、过流、短路、反接、漏电、防雷、浸水等
技术标准	GB/T 18487.1-2015, GB/T 18487.2-2017, GB/T 20234.2-2015, GB/T 33002-2010, GB/T 33008.2-2013, NBT 33008.2-2018

想要了解更多信息请联系：



北京智充科技有限公司
地址：北京市朝阳区酒仙桥国宾大厦10层
网址：www.xcharge.com
电话：4008770227
邮箱：B@xcharge.com



新能源汽车充电解决方案领导者